9. CENTRALKI NAWIEWNE typ CWE

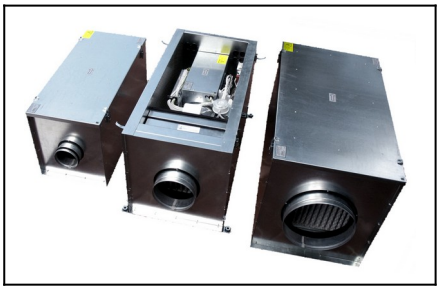

Wykonanie CWE-...-A Nie posiada układu sterowania i okablowania wewnętrznego, funkcja sterowania realizowana jest poza urządzeniem.

Wykonanie CWE-...-C Posiada pełne okablowanie wewnętrzne, styczniki, presostat, układ opóźnienia wyłączenia wentylatora, listwy zaciskowe. Sterowanie zewnętrznym regulatorem (PULSER, TTC) albo termostatem mechanicznym.
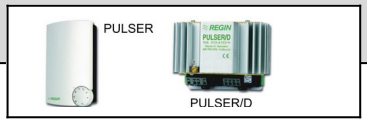
Lp.	Typ, Wykonanie (A,C)	Przyłącze ϕ	Wydajność Max.	Moc	Zasilanie	Wykonanie / Ceny netto PLN ...-A	...-C
		[mm]	[m3/h]	[kW]	[v]	PLN	PLN
1.	CWE-100-1,2-1-...	100	120	1,2	230	3020	4162
2.	CWE-125-1,5-1-...	125	180	1,5		3292	4636
3.	CWE-160-3,0-1-...	160	420	3,0		3969	5224
4.	CWE-200-3,0-1-...	200	780	3,0		3981	5382
5.	CWE-200-6,0-2-...	200	750	6,0	2x400	4194	5550
6.	CWE-250-6,0-2-...	250	850	6,0		4757	6345
7.	CWE-250-9,0-2-...	250	850	9,0		5098	6722
8.	CWE-315-6,0-2-...	315	1450	6,0		4553	6832
9.	CWE-315-9,0-2-...	315	1450	9,0		6061	7451
10.	CWE-200-6,0-3-...	200	750	6,0	3x400	4250	5644
11.	CWE-250-6,0-3-...	250	850	6,0		4801	6271
12.	CWE-250-9,0-3-...	250	850	9,0		4841	6643
13.	CWE-315-6,0-3-...	315	1450	6,0		5529	6823
14.	CWE-315-9,0-3-...	315	1450	9,0		6074	7622
15.	CWE-315-12,0-3-...	315	1390	12,0		6238	8108
	Wyposażenie dodatkowe						
16.	PULSER-M - regulator 1 lub 2 fazowy 16A, (naścienny)						645
17.	PULSER-D - regulator 1 lub 2 fazowy 16A , (na szynę)						580
18.	TTC2000 - regulator 3 fazowy 25 A, (naścienny)						2850
19.	TTC25 - regulator 3 fazowy 25 A, (na szynę)						2310
20.	TG-K330 - czujnik kanałowy, zakres temperatury (0 - 30˚C)						145
21.	TG-K360 - czujnik kanałowy, zakres temperatury (0 - 60˚C)						145
22.	TG-K300 - czujnik kanałowy, zakres temperatury (-30 - +30˚C)						145
23.	TG-R430 - czujnik pokojowy z nastawą, zakres 0...30 ˚C						220
24.	TG-R530 - czujnik pokojowy bez nastawy, zakres 0...30 ˚C						150
25.	REGAN-3BW - regulator prędkości obrotowej wentylatora						660
26.	TA-3 - naścienny termostat 5...30 ˚C 16A/250V						89
27.	ŁK-16 - naścienny przełącznik mocy grzewczej						92
28.	WPR, - termostat kanałowy 16A/250V zakres (0 - 90˚C) , (-35 - +35˚C) , (0 - 40˚C)						67